BUFFALO

USB&IEEE1394接続CD-RWドライブ ～簡単接続ガイド～

はじめにお読みください

1 付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□CD-RWドライブ（本体）.................. 1台
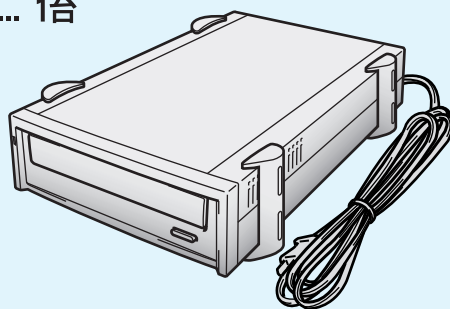
□接続ケーブル

種類	コネクタ形状	数量
USBケーブル（1m）		1
IEEE1394ケーブル（6ピン←→4ピン、400Mbps、1m）		1

□ゴム足 8個

本製品の底面に貼付します。

□i.LINKシール 1枚

※ Windows搭載パソコンに本製品を接続する場合に、本製品の背面に貼ります。

□FireWireシール.............................. 1枚

※ Macintoshに本製品を接続する場合に、本製品の背面に貼ります。

□CD-ROM
「CDRW-IUシリーズユーティリティCD」...1枚

※Windows用ドライバインストーラ「簡単セットアップ」と、本製品のオンラインマニュアル（PDF形式）が収録されています。

□WinCDR・PacketMan（Windows用）、MacCDR（Macintosh用）

- ・CD-ROM 1枚
- ・WinCDRクイックスタートガイド（注）.......................... 1冊
- ・PacketManクイックスタートガイド.............................. 1枚
- ・MacCDRクイックスタートガイド（注）........................... 1冊

（注）巻末にお客様登録カード（株式会社アプリックス）がとじ込まれています。必要事項をご記入の上、必ずご返送ください。

□はじめにお読みください（本紙）................................ 1枚

□ユーザー登録はがき、保証書 1枚

※ ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。

※ 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

2 本製品を設置します。

縦置きの場合
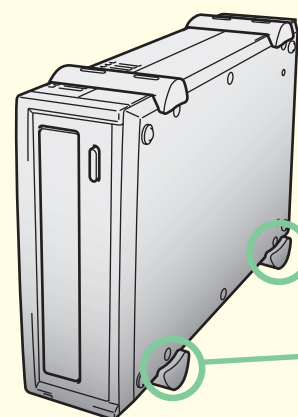
縦向きの場合、向きはどちらが上でもかまいません。

横置きの場合
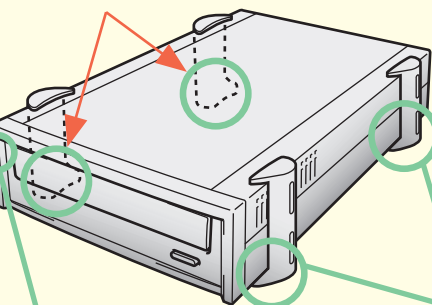
横置きの場合、パワーランプが左上になるように設置します。

USB／IEEE1394ケーブルは まだ 接続しないでください。

- Windows搭載パソコンの場合は、手順A3～A7、B3～B7で接続します。
  ※「次の新しいドライバを検索しています：（以下略）」というメッセージが表示されたときは、［キャンセル］ボタンをクリックして作業を続けてください。
- Macintoshの場合は、ドライバをインストールした後に接続します。

Windows搭載パソコンの場合はi.LINKシールを、Macintoshの場合はFireWireシールを貼ります。

i.LINKシール

FireWireシール
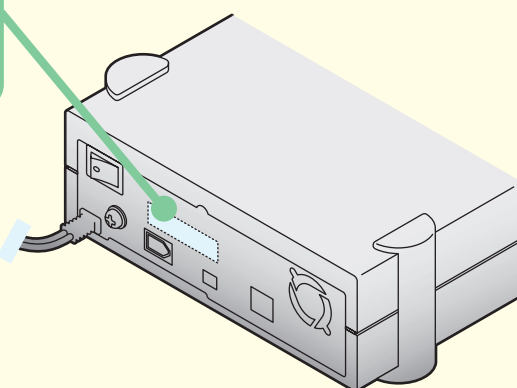
3 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。

Windows搭載パソコンを使用している方

続いて、手順4以降に記載されている手順に従って操作してください。

本製品には、本製品を使うために必要な作業を案内するプログラム「簡単セットアップ」が付属しています。

※画面の色数は［High Color（16ビット）］以上に設定しておいてください。256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

Macintoshを使用している方

MacCDRクイックスタートガイドを参照してMacCDRとUSBドライバ（USBで接続するときのみ）をインストールしてから本製品をパソコンに接続してください。

※手順4以降は、Windows搭載パソコン用の説明です。

●オンラインマニュアルを必ずお読みください

付属のCD-ROM「CDRW-IUシリーズユーティリティCD」には、オンラインマニュアル（PDF形式）が収録されています。必ずお読みください。

オンラインマニュアルは、CD-ROM内の［製品マニュアル.PDF］アイコンをダブルクリックすると表示されます。

※オンラインマニュアルを読むには、Acrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないとき、またはお持ちのAcrobat Readerで正常にオンラインマニュアルが表示できないときは、CD-ROM内［Acrobat Reader 5.0］フォルダを開き、［Acrobat Reader Installer］のアイコンをダブルクリックし、Acrobat Readerをインストールしてください。

※Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー［ヘルプ］-［Readerのヘルプ］を選択し、ヘルプを参照してください。

※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

4 パソコン本体の電源スイッチをONにします。

USB／IEEE1394ケーブルは まだ 接続しないでください。

メモ
CyberTrio-NXを搭載したPC98-NXを使用している場合は?
PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が［アドバンストモード］になっていることを確認してください。詳しくは、オンラインマニュアル中の「セットアップ」の章を参照してください。

5 以降のセットアップ手順は、本製品の接続にUSBケーブルとIEEE1394ケーブルのどちらを使うかによって異なります。

USBケーブルで接続する場合
手順A1以降に従ってセットアップしてください。

IEEE1394ケーブルで接続する場合
本紙裏面手順B1以降に従ってセットアップしてください。

A USB接続でのセットアップ

A1 付属のCD-ROM「CDRW-IUシリーズユーティリティCD」をCD-ROMドライブにセットします。

簡単セットアップが起動します。

※ CD-ROMドライブがパソコンに内蔵されていない方は、弊社ホームページ（http://www.melcoinc.co.jp/）から「CDRW-IUシリーズドライバディスク」をダウンロードして、実行してください。

A2 セットアップを実行します。

① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

② ［CDRW-IUシリーズのセットアップ］をクリックして反転表示にします

③ ［開始］ボタンをクリックします。

メモ
この画面が表示されないときは
［スタート］－［ファイル名を指定して実行（R）］を選択し、［名前（O）］にD:¥SETUP.EXEと入力して［OK］ボタンをクリックしてください
（下線部はCD-ROMドライブのドライブ名です）。

A3 接続するパソコンのコネクタを選びます。

［①］ボタンをクリックします。

※ Windows98（Second Editionを除く）ではUSBでしか接続できないため、この画面は表示されません。

A4 使用するケーブルを確認します。

［次へ］ボタンをクリックします。

A5 本製品の電源スイッチをONにします。

① 電源ケーブルがコンセントに接続されていることを確認し、電源スイッチをONにします。

② ［次へ］ボタンをクリックします。

A6 本製品にUSBケーブルを接続します。

パソコンには まだ USBケーブルを接続しないでください。

① 画面内の写真のように、本製品にUSBケーブルを接続します。
コネクタの形と向きに注意してください。

② ［次へ］ボタンをクリックします。

※ パソコンに本製品を接続してる場合、または弊社製USB接続ドライブを他に接続していた場合、「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージが表示されることがあります。その場合は本製品からUSBケーブルを抜き、［OK］ボタンをクリックします。続いて、A7以降の操作を行ってください。

裏面へ続く